

TMX 3000W

TMX
GROUP

Líderes en
soluciones
industriales

LÍNEA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA
LÁSER CONTINUO



CONTACTO



(56) 9 3917 4005



ventas@tmx.cl



(56) 2 2869 9130



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL



SKU: TMX-3000W

TMX 3000W

ALTA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN LIMPIEZA CON
LÁSER CONTINUO

COTIZA AQUÍ

TMX
GROUP



Múltiples modos de limpieza



Configuración
rápida



Fácil de operar



sin limpieza



Altamente
fiable



Fácil de
automatizar



EPP
limitado



Bajo
costos de
operación



Prácticamente sin
mantenimiento



Sin medios
consumibles




Proceso verde



Posibilidad de
limpiar en
movimiento.



Bajo
funcionamiento
con ruido

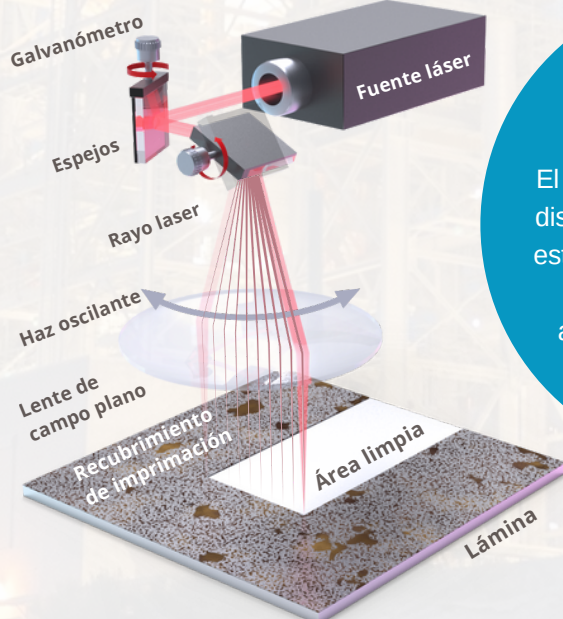

Cabezales de limpieza oscilantes

El cabezal de limpieza de nuevo diseño es cómodo de sostener y está equipado con pantalla táctil, lo cual es conveniente para ajustar varios parámetros en cualquier momento



(56) 9 3917 4005



(56) 2 2869 9130



ventas@tmx.cl



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL

TMX
GROUP

SKU: TMX-3000W

TMX 3000W

COTIZA AQUÍ



TMX
GROUP

ALTA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN LIMPIEZA CON
LÁSER CONTINUO

Características


Modelo	TMX-3000W
Voltaje	380V, Corriente alterna a 50/60HZ
El consumo de energía	Inferior a 22 KW. (Incluido el enfriador de agua)
Temperatura de trabajo	5 °C ~ 40°C
Humedad de trabajo	<_80%

Parámetros de Limpieza

Potencia media del láser	>_ 3000W
Rango de ajuste de potencia (%)	10 - 100 (gradiente ajustable)
Frecuencia de repetición (kHz)	20 - 200 (gradiente ajustable)
Longitud de fibra	10 m.
Método de enfriamiento	Refrigerado por agua



Dimensiones

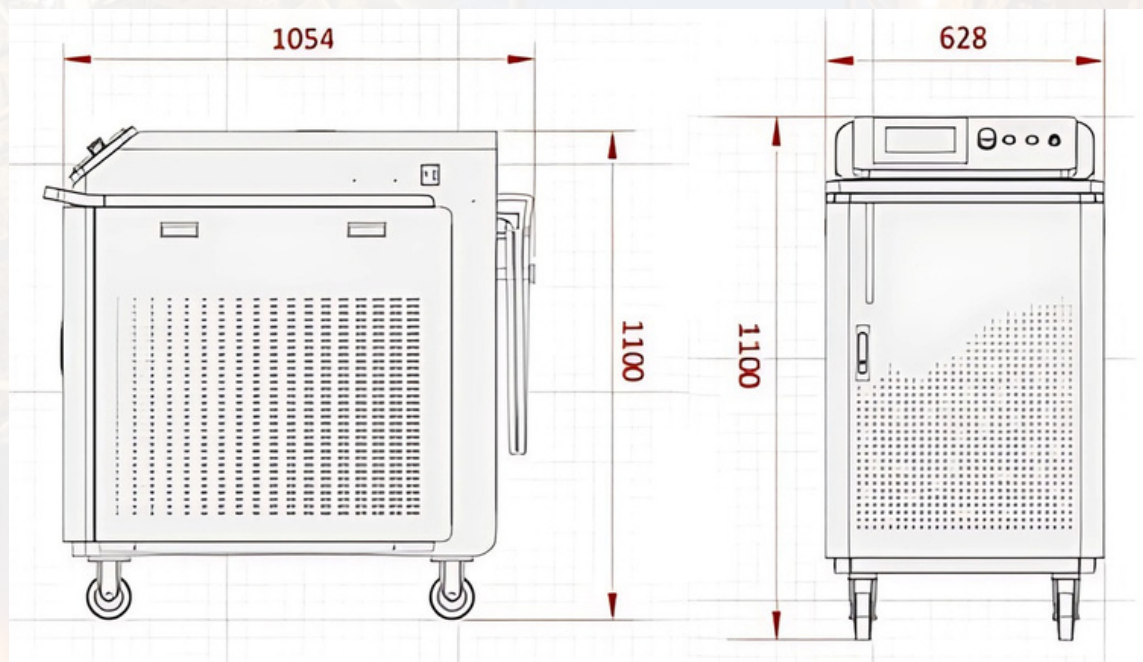

(56) 9 3917 4005



(56) 2 2869 9130



ventas@tmx.cl



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL

TMX
GROUP

SKU: TMX-3000W

COTIZA AQUÍ

TMX
GROUP

TMX 3000W



ALTATECNOLOGÍAENLIMPIEZALÁSER INDUSTRIAL

Parámetros cabezal de limpieza


Rango de escaneo (largo * ancho)	10mm~420mm, continuamente ajustable
Frecuencia de escaneo	No menos de 300Hz
Longitud focal de la lente de campo (mm)	980 mm
Profundidad de enfoque	max. 10 mm
Velocidad de Limpieza	< 20000 mm/s

Dimensiones

Tamaño Total (largo, ancho y alto)	Aproximadamente 1055 mm x 620 mm x 1090 mm
Peso total	Aproximadamente 190 Kg.
Peso del cabezal de limpieza (incluido el aislador)	Aproximadamente 1.25 Kg.
Método de operación	Manual / automatizado



Cabezal

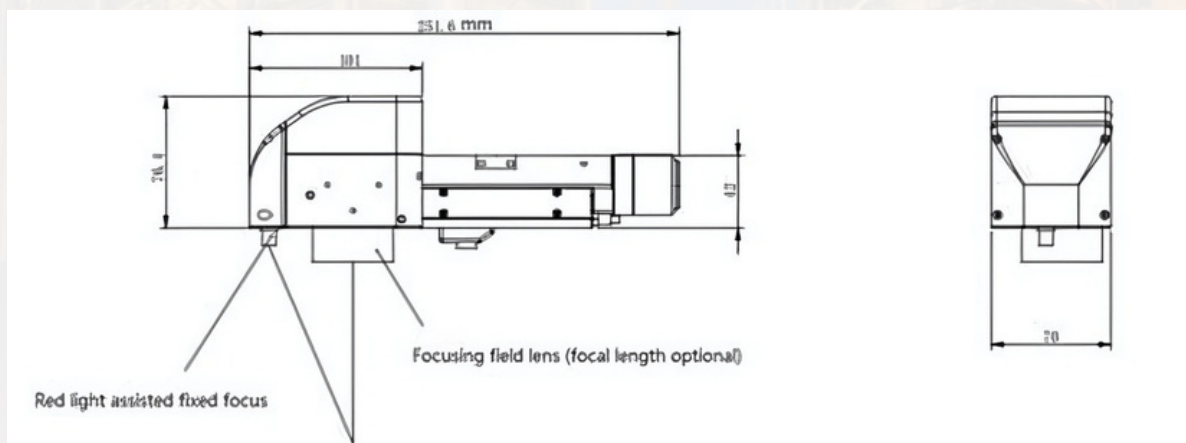

(56) 9 3917 4005 (56) 2 2869 9130 ventas@tmx.cl

Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile

1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL

TMX
GROUP